

ČTYŘHRANNÝ MANOMETR

**METAL[®]
WORK**
P N E U M A T I C


Kompaktní čtyřhranný manometr určený pro úpravné jednotky.
Na závitovém připojení 1/8" je nasazen těsnící O-kroužek z PTFE zajišťující perfektní pneumatické utěsnění.
Při montáži manometru jej zašroubujte na doraz a poté povoláním vyrovnejte horní hranu do vodorovné polohy.
Dodatečné těsnění není potřebné.
Manometr má připojovací část upravenou pro tlumení tlakových vibrací a pohlcení vodních rázů.
To zvyšuje celkovou spolehlivost a zaručuje delší životnost.



TECHNICKÁ DATA

Závitové připojení		G 1/8"
Rozsah měření	bar	0-4 / 0-12
	psi	0-60 / 0-175
Třída přesnosti	EN 837	2,5
Těsnění		O-kroužek z PTFE
Tlumení vibrací		ano

ROZMĚRY

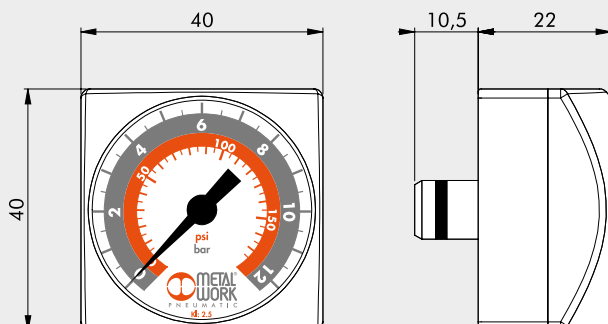

OBJEDNACÍ KÓDY

Obj. kód	Popis
9700109	M 40x40 1/8 04
9700110	M 40x40 1/8 012